

Typ: AVL 63/22-6

Bestell-Nr. 1194

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklemmen 35 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 63 A, 1-pol., 10 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 16 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (7 x starr)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schuko-Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

Leistung: 44 kVA


Gewicht: ca. 52 kg

Gehäuse Nr. 71

Typ: AVL 63/22-6-B (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1195

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B für CEE-Steckdosen (anstatt FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A)

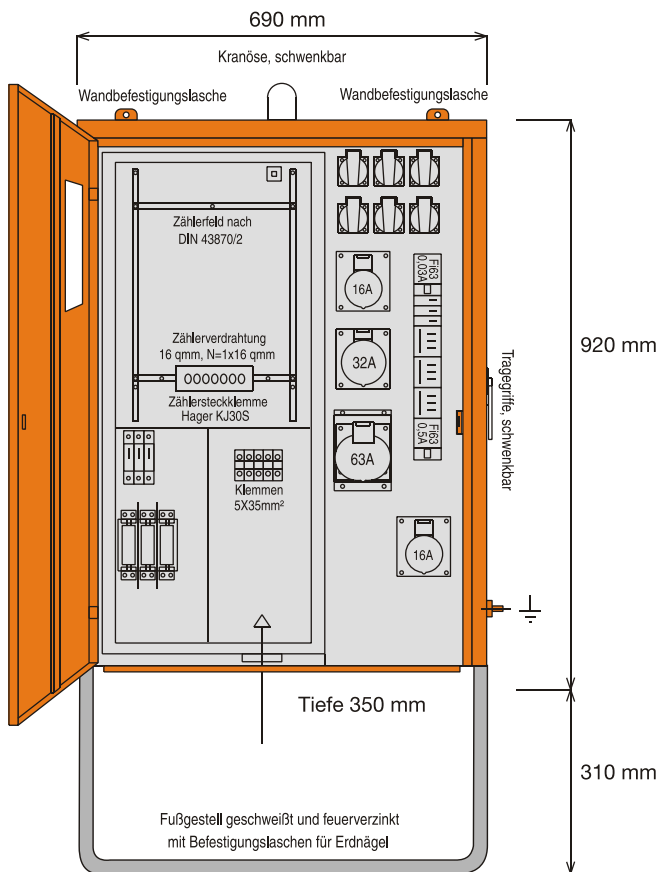

Typ: AVL 63/211-6

Bestell-Nr. 1224

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklemmen 35 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 63 A, 1-pol., 10 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 16 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (7 x starr)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o.g. Hauptsicherung
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 52 kg

Gehäuse Nr. 71

Typ: AVL 63/211-6-B (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1225

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter, 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)