

Typ: AVEV 63/121-6 **Bestell-Nr. 1230**


Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA **Gewicht: ca. 56 kg** **Gehäuse Nr. 71**

Typ: AVEV 63/121-6-B (baugleiche Abbildung) **Bestell-Nr. 1231**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

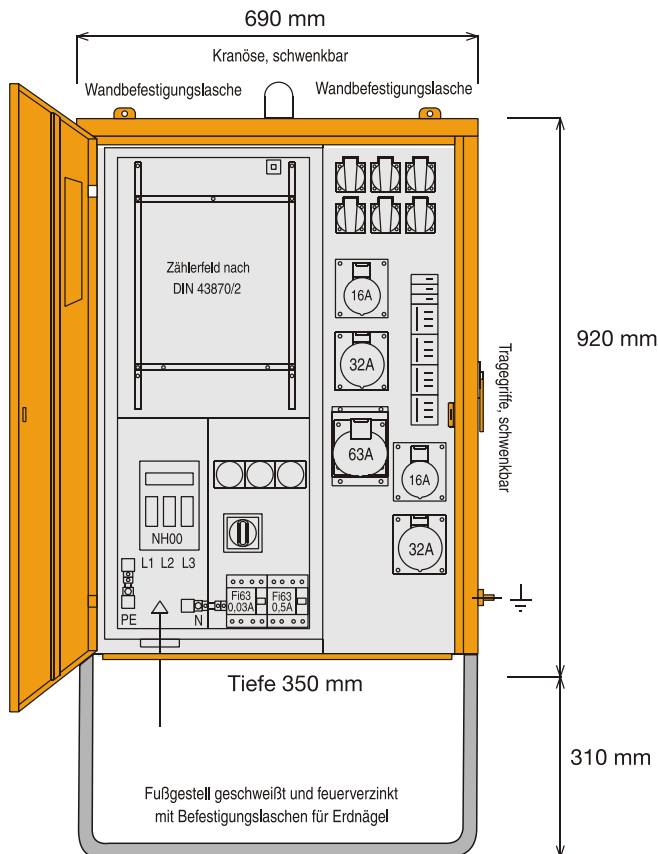

Typ: AVEV 63/221-6 **Bestell-Nr. 1240**

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA **Gewicht: ca. 57 kg** **Gehäuse Nr. 71**

Typ: AVEV 63/221-6-B (baugleiche Abbildung) **Bestell-Nr. 1241**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)