Anschluss-Verteiler
Ausführung Luxembourg

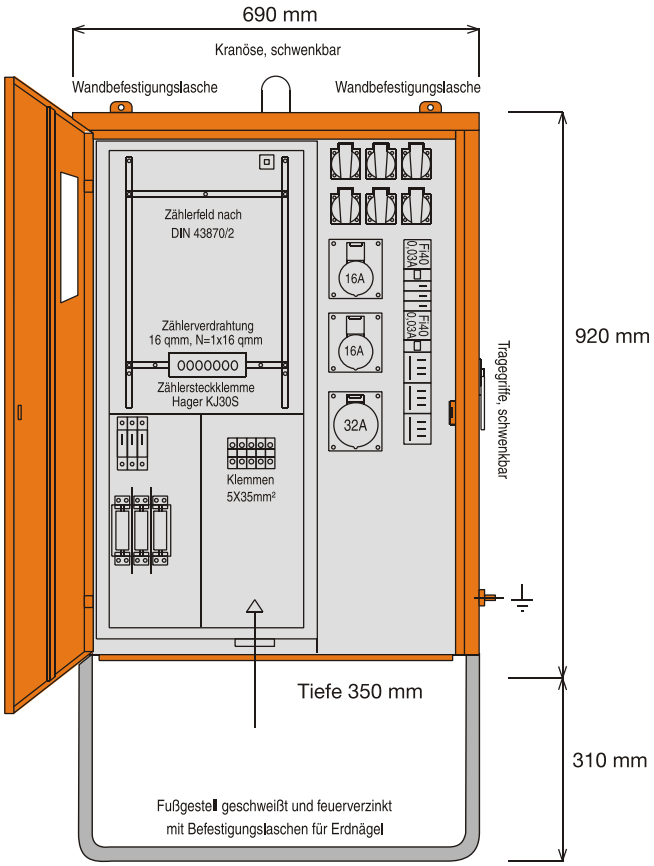

Typ: AVL 40/21-6 **Bestell-Nr. 1144**

Bestückung:
1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
5 Reihenklemmen 35 qmm
1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 50 A)
1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 40 A, 1-pol., 10 kA
1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 16 qmm)
1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (7 x starr)
2 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol., 6 kA
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

Leistung: 28 kVA **Gewicht: ca. 51 kg** **Gehäuse Nr. 71**

Typ: AVL 40/21-6-B (baugleiche Abbildung) **Bestell-Nr. 1145**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B für CEE-Steckdosen (anstatt FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A)

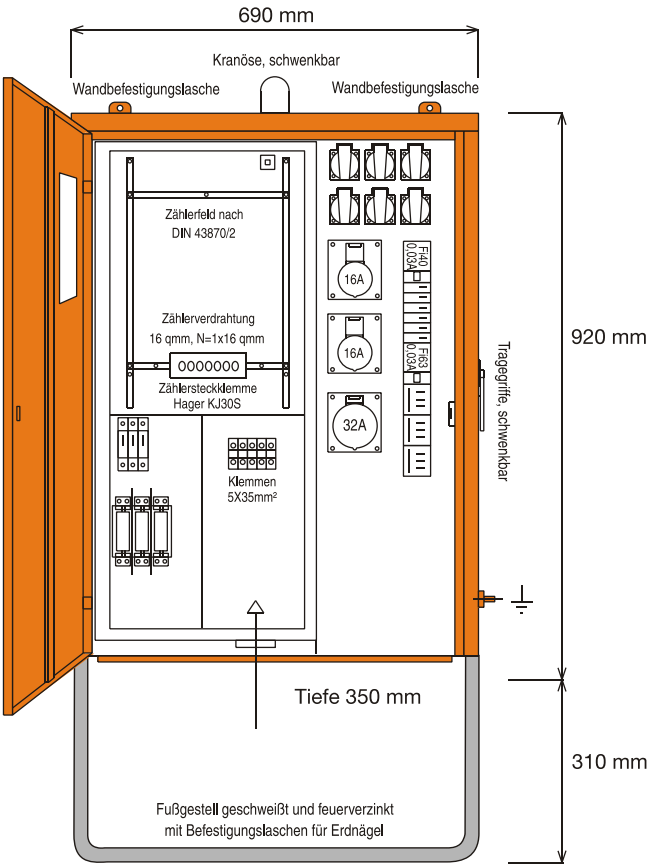

Typ: AVL 63/21-6 **Bestell-Nr. 1164**

Bestückung:
1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
5 Reihenklemmen 35 qmm
1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 63 A, 1-pol., 10 kA
1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 16 qmm)
1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (7 x starr)
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol., 6 kA
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

Leistung: 44 kVA **Gewicht: ca. 52 kg** **Gehäuse Nr. 71**

Typ: AVL 63/21-6-B (baugleiche Abbildung) **Bestell-Nr. 1165**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B für CEE-Steckdosen (anstatt FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A)