

**Typ: AVL 63/321-6**

**Bestell-Nr. 1264**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklammen 35 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 63 A, 1-pol., 10 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 16 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (7 x starr)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

**Leistung: 44 kVA**


**Gewicht: ca. 65 kg**

**Gehäuse Nr. 13.7**

**Typ: AVL 63/321-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1265**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)

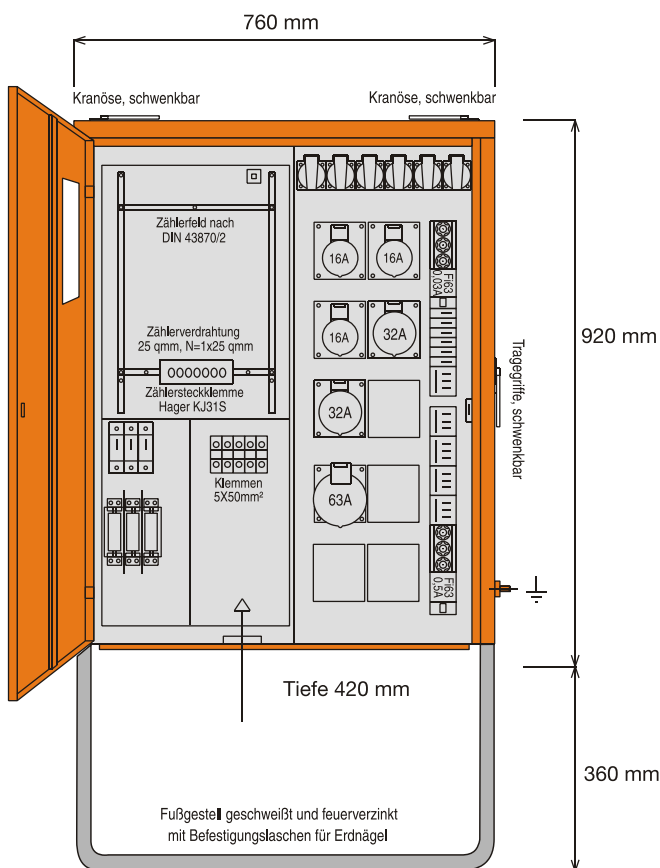

**Typ: AVL 80/321-6**

**Bestell-Nr. 1284**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklammen 50 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 80 A, 1-pol., 10 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 25 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (6xstarr, 1xflexibel)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

**Leistung: 55 kVA**

**Gewicht: ca. 65 kg**

**Gehäuse Nr. 13.7**

**Typ: AVL 80/321-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1285**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)