

**Typ: AVL 100/321-6**

**Bestell-Nr. 1304**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklennen 50 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 125 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 100 A, 1-pol., 25 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 25 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (6 x starr, 1 x flexibel)
- 3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schuko-Steckdosen
- 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Diazed
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

**Leistung: 69 kVA**


**Gewicht: ca. 76 kg**

**Gehäuse Nr. 74.2**

**Typ: AVL 100/321-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1305**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

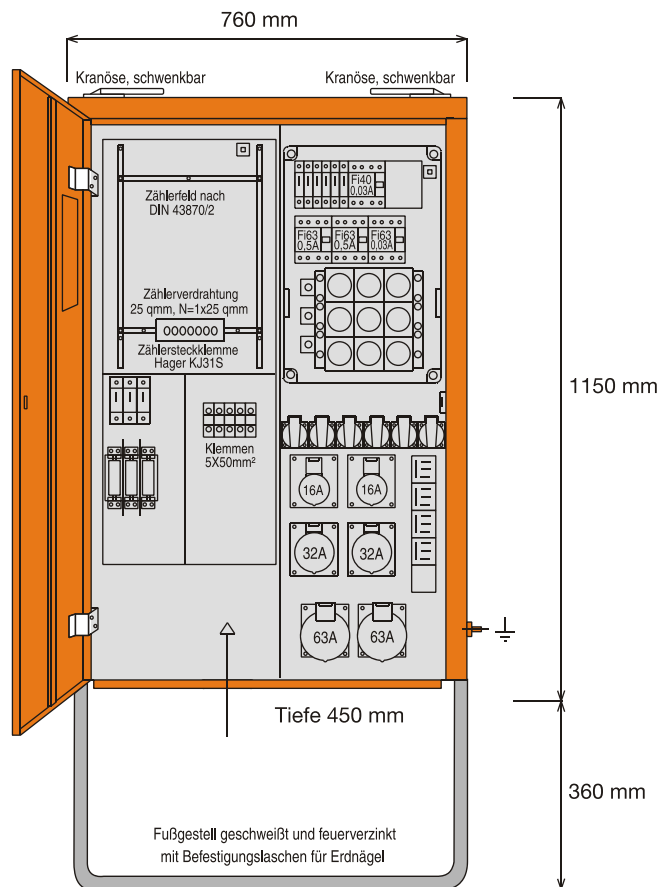

**Typ: AVL 100/222-6**

**Bestell-Nr. 1324**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 5 Reihenklennen 50 qmm
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Sicherungs-Unterteil 3-pol. (abgesichert mit 125 A)
- 1 Hauptsicherung mit 3 Automaten C 100 A, 1-pol., 25 kA
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler (Zählerverdrahtung L1, L2, L3, N mit 25 qmm)
- 1 Zählersteckklemme mit Steckerstifte (6 x starr, 1 x flexibel)
- 3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
- 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdosen 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schuko-Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 6 kA
- 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Diazed
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol., 6 kA

**Leistung: 69 kVA**

**Gewicht: ca. 76 kg**

**Gehäuse Nr. 74.2**

**Typ: AVL 100/222-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1325**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für 1 CEE-Steckdose 5/63 (anstatt 1 FI 63/4/0,5 A, Typ A)