

Typ: AVEV 63/21-12

Bestell-Nr. 1180

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A, (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA


Gewicht: ca. 56 kg

Gehäuse Nr. 71

Typ: AVEV 63/21-12-B (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1181

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B für CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)

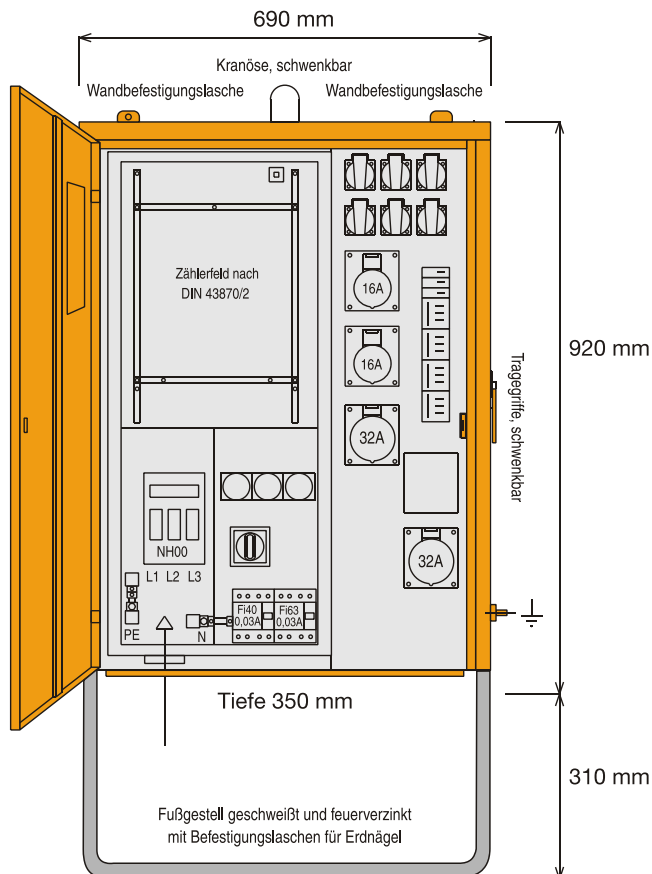

Typ: AVEV 63/22-6

Bestell-Nr. 1190

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 56 kg

Gehäuse Nr. 71

Typ: AVEV 63/22-6-B (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1191

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)