

**Typ: AVEV 63/111-6**

**Bestell-Nr. 1200**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
- 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 44 kVA**


**Gewicht: ca. 55 kg**

**Gehäuse Nr. 71**

**Typ: AVEV 63/111-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1201**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für alle Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)

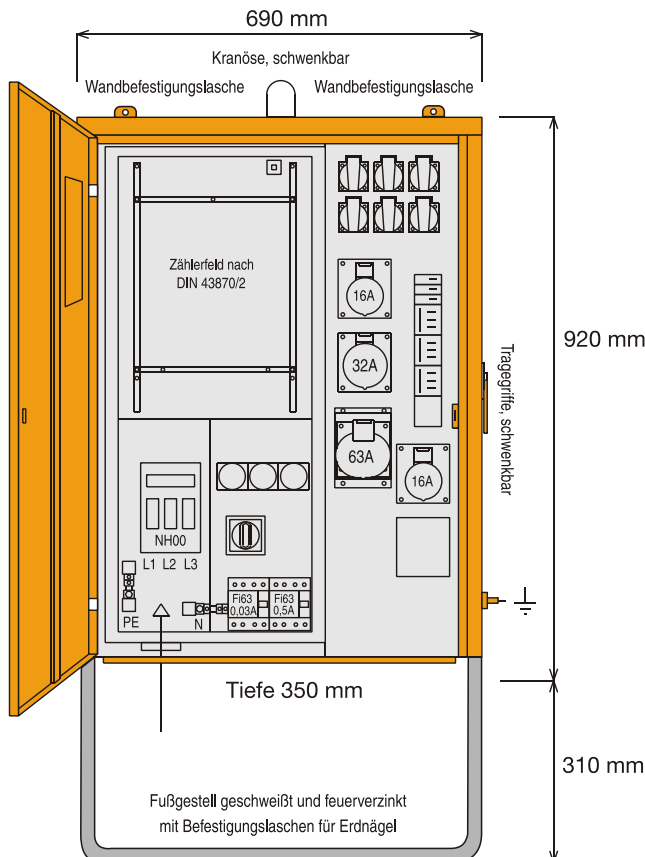

**Typ: AVEV 63/211-6**

**Bestell-Nr. 1220**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 44 kVA**

**Gewicht: ca. 56 kg**

**Gehäuse Nr. 71**

**Typ: AVEV 63/211-6-B (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1221**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

**Ausführung Vattenfall (bauähnliche Abbildung)**

**Typ: AVEV 63/211-6-V**

**Bestell-Nr. 1226**

Ausführung wie Bestell-Nr. 1220, jedoch: Anschlussklemmen L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 qmm Zählerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 qmm, N mit 16 qmm

**Ausführung Vattenfall (bauähnliche Abbildung)**

**Typ: AVEV 63/211-6-V-B**

**Bestell-Nr. 1227**

Ausführung wie Bestell-Nr. 1220 und 1226, jedoch: mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)