

**Typ: AVEV 63/321-6** **Bestell-Nr. 1260**


**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol.
- 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen
- 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 44 kVA** **Gewicht: ca. 64 kg** **Gehäuse Nr. 13.7**

**Typ: AVEV 63/321-6-B (baugleiche Abbildung)** **Bestell-Nr. 1261**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B für CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

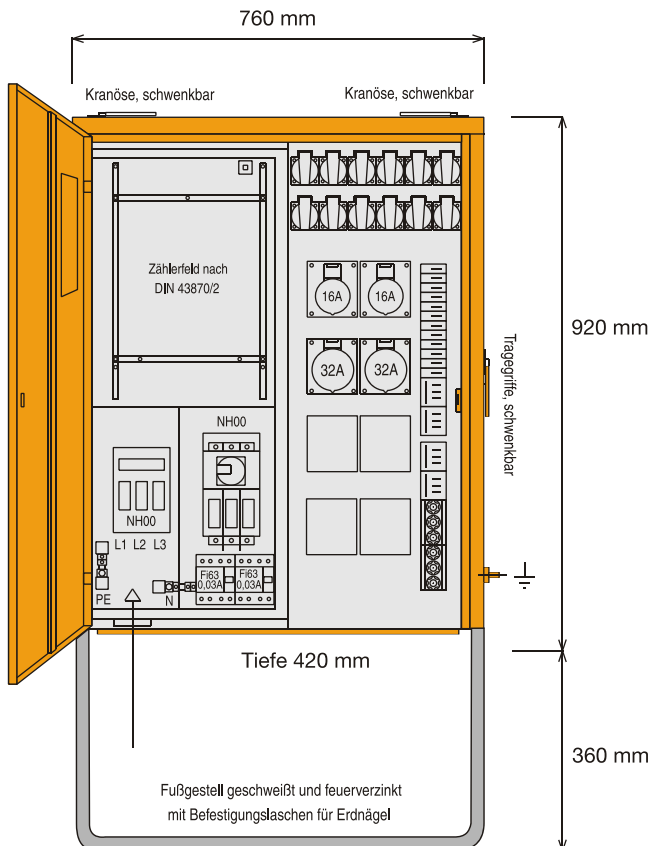

**Typ: AVEV 80/22-12** **Bestell-Nr. 1270**

**Bestückung:**

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für CEE-Steckdosen
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen
- 1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)
- 12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 55 kVA** **Gewicht: ca. 63 kg** **Gehäuse Nr. 13.7**

**Typ: AVEV 80/22-12-B (baugleiche Abbildung)** **Bestell-Nr. 1271**

Ausführung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B für CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)